




## 農・園芸用ホース Agriculture Gardening Hose

庭園、農園の各種散水・農業機械組込み・農薬散布などに対応可能。カラーバリエーションも豊富で耐寒性・防藻性・耐候性に優れ、農・園芸の用途に適したラインナップです。

## 防藻エコグリーンホース


内面層にリサイクル原料を使用した「人に優しい」「地球に優しい」ホースです。

農・園芸用ホース

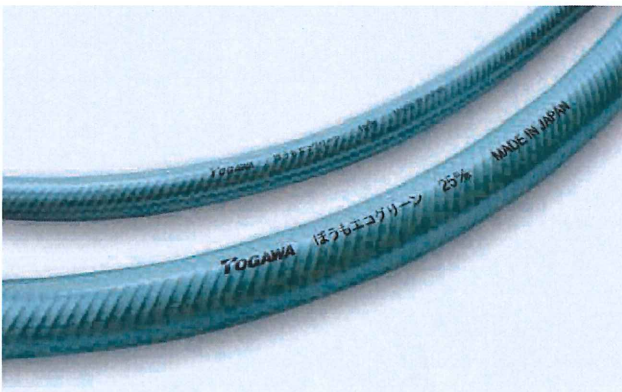

流体	水
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	ガーデニング・農業・洗車・散水etc. 様々なシーンで大活躍。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能。
特長	内面層にリサイクル(再生)原料を使用。耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホース。1m毎にカットマークとレンガマークが入り在庫管理が容易。

内径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 (MPa at 20℃)	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	色調	梱包
15.0	50	0.8	60	8	パールグリーン	ドラム
18.0	50	0.8	72	9.6		3巻/ケース
19.0	50	0.5	76	13		リング巻
25.0	50	0.5	100	15.5		



ご注意ください!

使用上のご質問・お問い合わせは、当社お客様相談室まで。




**0120-324-106**

- ホース、チューブは周囲温度、流体温度により大きく影響を受けます。温度、流体に応じたホースをご使用ください。
- 最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホース、チューブの性能を低下させ、ホース、チューブの耐用期間を短くします。
- 振動や衝撃の加わる機器に使用される場合は、最高使用圧力上限でのご使用は避けてください。
- ホース、チューブのご使用前には、必ずねじれや折れた箇所がないかご確認ください。 ※詳しくはP33、P34の安全上の注意事項をご覧ください。

## ファミリー

洗車から園芸、農業までソフト感抜群!散水用ホースの定番。

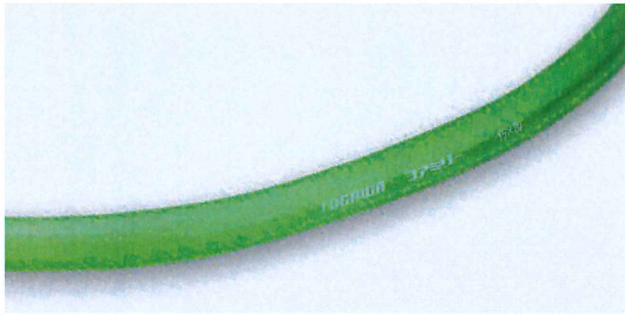
流体 **水**使用温度範囲 **-5℃～+60℃**材質 **軟質ポリ塩化ビニール製品**用途 **農園芸散水用**特長 **ホース内が見えるため流体確認が容易です。**

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
15.0	20.0	50	8	ドラム巻3本/ケース
18.0	23.0	50	9.5	リング巻
19.0	25.0	50	12.3	リング巻

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
25.0	31.0	50	15.6	
32.0	40.0	50	26.7	リング巻
38.0	48.0	50	40.1	

## ゴールデンファミリー

散水用ホースの定番。洗車から園芸、農業まで幅広い用途にお使い頂けます。

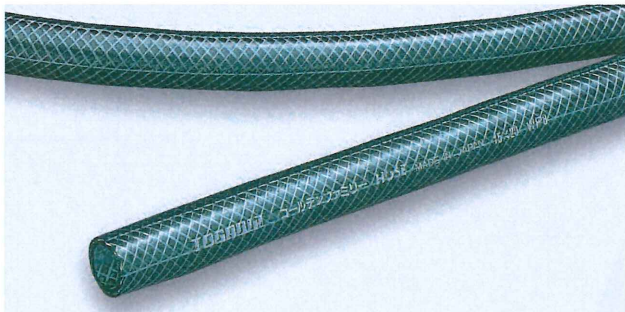流体 **水**使用温度範囲 **-5℃～+60℃**材質 **軟質ポリ塩化ビニール製品**用途 **農園芸散水用**特長 **糸でホースを補強し圧力に強いのが特長です。**

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
15.0	20.0	50	0.8	60	8	ドラム巻3本/ケース
18.0	23.0	50	0.8	72	9.6	リング巻

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
25.0	31.0	50	15.9	
32.0	38.0	50	19.9	リング巻
38.0	44.0	50	23.3	

## 防藻ニューソフト

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消。

流体 **水**使用温度範囲 **-5℃～+60℃**材質 **軟質ポリ塩化ビニール製品**用途 **農園芸散水用**特長 **防藻効果に優れホースの詰まりを解消!**


内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
15.0	20.0	50	8	ドラム巻3本/ケース
18.0	23.0	50	10	リング巻
19.0	25.0	50	12.5	リング巻

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
25.0	31.0	50	15.9	
32.0	38.0	50	19.9	リング巻
38.0	44.0	50	23.3	

※内径19.0～38.0の製品名称は「ニューソフト」と表示されています。内径15.0、18.0は筋入り 以外は筋なし 26

## 防藻ゴールデンソフト

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消。(耐圧糸入りタイプ)

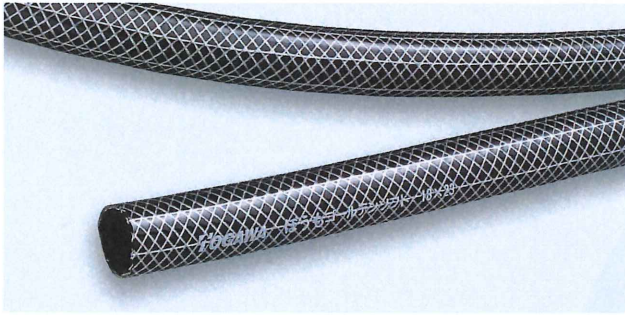

流体	水
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	農園芸散水用
特長	防藻効果に優れホースの詰まりを解消!


内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
15.0	20.0	50	0.8	60	8	ドラム巻3本
18.0	23.0	50	0.8	72	9.6	/ケース

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
19.0	25.0	50	0.5	76	13	リング巻
25.0	31.0	50	0.5	100	15.5	

※内径19.0、25.0の製品名称は「ゴールデンソフト」と表示されています。

## 耐油チューブ

農業機械などの燃料二次配管用のホースです。

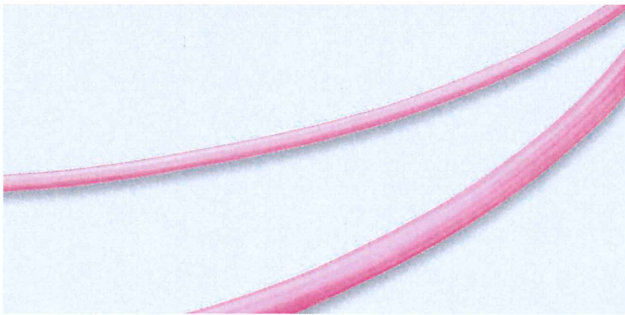

流体	油
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	農業機械用
特長	農業機械などの燃料2次配管に最適です。

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
3.0	6.0	40	1.12	ドラム巻6本/ ケース
4.0	7.0	40	1.32	
5.0	8.0	40	1.60	
6.0	9.0	20	0.94	

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
7.0	11.0	20	1.50	ドラム巻6本/ ケース
9.0	13.0	15	1.35	
12.0	16.0	10	1.15	

※自動車用軟質ビニール管 (JASO) に適合した商品ではありませんので、ご使用に際しては十分ご注意ください。  
※1次配管には使用できません。

## 吸水管・余水管

セット動噴、高圧洗浄機、エンジンポンプの吸余水管に最適です。



流体	水 農業
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	農業機械用
特長	ゴムの吸余水管に比べ軽く作業性に優れています。

吸水管

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
13.0	21.0	60	1.0	70	14.6	リング巻
16.0	25.0	60	1.0	80	19.2	
19.0	28.0	60	1.0	100	22	
25.0	35.0	60	1.0	125	31.2	

余水管

内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
13.0	19.0	60	1.0	40	10	リング巻
16.0	23.0	60	1.0	38	13.2	
19.0	26.0	60	1.0	36	16.4	